

Заточные напильники, держатели для напильников 1232, 1237, 1238, 1239, 1230, 1231, 1272, 1212, 305, 1212 SP, 412, 4122, CHAIN SHARP, 4132, 1213, 4130, 4131

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: pde@nt-rt.ru || сайт: <https://pferd.nt-rt.ru/>

Заточные напильники

Трехгранные напильники для заточки пил

Трехгранные остроносые напильники с хвостовиком. Насечка на всех трех гранях.

Преимущества:

- Хорошая производительность съема.
- Длительный срок службы.
- Разнообразное использование.

Обрабатываемые материалы:

- Сорты стали до 1.200 Н/мм²
- Стальное литье

Вид обработки:

- Заточка

Данные для заказа:

- Исполнение POS поставляется с эргономичной рукояткой.
- Доступные исполнения: стандартный, узкий, экстра узкий, дважды экстра узкий по DIN 7262.



PFERDVALUE:

Для удобной обработки программа **PFERDERGONOMICS** рекомендует использовать эргономичную рукоятку.



Напильники для заточки пил, стандартные (1232)

PFERDVALUE:



Профиль	Длина [мм]	Длина [дюйм]	Насечка 2	Поперечное сечение [мм]	Подходящая рукоятка	Включающая рукоятку		Обозначение
								
			EAN 4007220					

Промышленная упаковка (без рукоятки)

1232	125	5	010310	10,0	FH 3	-	10	1232 125 H2
	150	6	010327	12,0	FH 3	-	10	1232 150 H2
	250	10	010358	18,0	FH 4	-	10	1232 250 H2

Упаковка POS (с рукояткой)

1232	125	5	542347	10,0	-	FH 3	5	PF 1232 125 H2
	150	6	542354	12,0	-	FH 3	5	PF 1232 150 H2



Напильники для заточки пил, узкие (1237)

PFERDVALUE:



Профиль	Длина [мм]	Длина [дюйм]	Насечка 2	Поперечное сечение [мм]	Подходящая рукоятка	Включающая рукоятку		Обозначение
								
			EAN 4007220					

Промышленная упаковка (без рукоятки)

1237	100	4	010365	6,0	FH 2	-	10	1237 100 H2
	125	5	010389	7,0	FH 2	-	10	1237 125 H2
	150	6	010396	8,5	FH 3	-	10	1237 150 H2
	175	7	010402	10,0	FH 4	-	10	1237 175 H2
	200	8	010419	12,0	FH 4	-	10	1237 200 H2

Упаковка POS (с рукояткой)

1237	125	5	542361	7,0	-	FH 2	5	PF 1237 125 H2
	150	6	542378	8,5	-	FH 3	5	PF 1237 150 H2

Напильники для заточки пил, экстра узкие (1238)

PFERDVALUE:



Профиль	Длина [мм]	Длина [дюйм]	Насечка 2	Поперечное сечение [мм]	Подходящая рукоятка	Включая рукоятку		Обозначение
								
			EAN 4007220					

Промышленная упаковка (без рукоятки)

1238	100	4	010426	5,0	FH 2	-	10	1238 100 H2
	150	6	010457	7,0	FH 2	-	10	1238 150 H2

Упаковка POS (с рукояткой)

1238	150	6	542408	7,0	-	FH 2	5	PF 1238 150 H2
------	-----	---	--------	-----	---	------	---	----------------

Напильники для заточки пил дважды экстра узкие (1239)



Профиль	Длина [мм]	Длина [дюйм]	Насечка 2	Поперечное сечение [мм]	Подходящая рукоятка		Обозначение
							
			EAN 4007220				
1239	125	5	328286	4,7	FH 2	10	1239 125 H2
	200	8	328316	8,0	FH 3	10	1239 200 H2

Напильники для заточки мелких пил

Трехгранный напильник с ножевым профилем, с хвостовиком. Насечка на двух сторонах и кромке.

PFERDVALUE:



Профиль	Длина [мм]	Длина [дюйм]	Насечка 2	Поперечное сечение [мм]	Подходящая рукоятка	Включая рукоятку		Обозначение
								
			EAN 4007220					

Промышленная упаковка (без рукоятки)

340	110	4 1/2	011157	6,5 x 4,8	FH 2	-	10	340 110 H2
-----	-----	-------	--------	-----------	------	---	----	------------

Упаковка POS (с рукояткой)

340	110	4 1/2	542415	6,5 x 4,8	-	FH 2	5	PF 340 110 H2
-----	-----	-------	--------	-----------	---	------	---	---------------

Напильник для заточки циркулярных пил (1230)

Трехгранный напильник с хвостовиком. Насечка на трех сторонах.



Профиль	Длина [мм]	Длина [дюйм]	Насечка 2	Поперечное сечение [мм]	Подходящая рукоятка		Обозначение
							
			EAN 4007220				
1230	200	8	011171	19,5 x 11,0	FH 4	10	1230 200 H2

Заточные напильники

Трехгранные напильники для заточки пил




Напильники для заточки ленточных пил (1231)

Трехгранный заостренный напильник с хвостовиком. Насечка на трех сторонах. Форма D по DIN 7262. Подходит для заточки пильных полотен.

Профиль	Длина [мм]	Длина [дюйм]	Насечка	Поперечное сечение [мм]	Подходящая рукоятка		Обозначение
			2  EAN 4007220				
1231	150	6	011096	14,6	FH 3	10	1231 150 H2
	175	7	011102	15,5	FH 4	10	1231 175 H2
	200	8	011119	17,0	FH 4	10	1231 200 H2

Ножевые заточные напильники

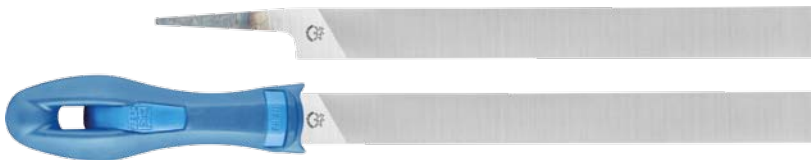

Ножевые заточные напильники (1272)

Трехгранный напильник с ножевым профилем, с хвостовиком. Насечка на двух сторонах и кромке. Форма G по DIN 7262.

Сведения для заказа:

■ Исполнение POS поставляется с эргономичной рукояткой.

PFERDVALUE:



Профиль	Длина [мм]	Длина [дюйм]	Насечка	Поперечное сечение [мм]	Подходящая рукоятка	Включая рукоятку		Обозначение
			2  EAN 4007220					

Промышленная упаковка (без рукоятки)

1272	200	8	010853	20,0 x 6,4 x 1,5	FH 4/1	-	10	1272 200 H2
	250	10	010860	25,0 x 7,9 x 1,75	FH 4/1	-	10	1272 250 H2

Упаковка POS (с рукояткой)

1272	200	8	542385	20,0 x 6,4 x 1,5	-	FH 4/1	5	PF 1272 200 H2
------	-----	---	--------	------------------	---	--------	---	----------------

Мечевой напильник



Мечевой напильник

Ромбовидный напильник в форме меча, с хвостовиком. Насечка с четырех сторон.

Профиль	Длина [мм]	Длина [дюйм]	Насечка	Поперечное сечение [мм]	Подходящая рукоятка		Обозначение
			2  EAN 4007220				
305	200	8	010884	32,0 x 6,0	FH 5/1	10	305 200 H2

Напильники для заточки рамных пил (1212)

Прямоугольный напильник с хвостовиком. Представлен в трех исполнениях: с двумя прямыми ребрами (1212), с одним круглым и одним прямым ребром (1212 gr), с двумя круглыми ребрами (1212 r); насечка на четырех сторонах. Форма Е по DIN 7276.

Сведения для заказа:

■ Исполнение POS поставляется с эргономичной рукояткой.

PFERDVALUE:



Профиль	Длина [мм]	Длина [дюйм]	Насечка 2	Поперечное сечение [мм]	Подходящая рукоятка	Включая рукоятку		Обозначение
								
			EAN 4007220					

Промышленная упаковка (без рукоятки)

1212	200	8	010914	20,0 x 3,5	FH 4/1	-	10	1212 200 H2
	250	10	010921	25,0 x 4,5	FH 4/1	-	10	1212 250 H2
	300	12	010938	30,0 x 5,0	FH 5/1	-	10	1212 300 H2

Промышленная упаковка (без рукоятки) – gr

1212 gr	150	6	010945	16,0 x 3,0	FH 3	-	10	1212 gr 150 H2
	200	8	010952	20,0 x 3,5	FH 4/1	-	10	1212 gr 200 H2
	250	10	010976	25,0 x 4,5	FH 4/1	-	10	1212 gr 250 H2
	300	12	010983	30,0 x 5,0	FH 5/1	-	10	1212 gr 300 H2

Упаковка POS (с рукояткой) – gr

1212 gr	200	8	542248	20,0 x 3,5	-	FH 4/1	5	PF 1212 gr 200 H2
---------	-----	---	--------	------------	---	--------	---	-------------------

Промышленная упаковка (без рукоятки) – r

1212 r	200	8	011003	20,0 x 3,5	FH 4/1	-	10	1212 r 200 H2
	250	10	011027	25,0 x 4,5	FH 4/1	-	10	1212 r 250 H2
	300	12	011034	30,0 x 5,0	FH 5/1	-	10	1212 r 300 H2

Упаковка POS (с рукояткой) – r

1212 r	200	8	542255	20,0 x 3,5	-	FH 4/1	5	PF 1212 r 200 H2
	250	10	542279	25,0 x 4,5	-	FH 4/1	5	PF 1212 r 250 H2

Нап. для заточки рамн. пил тип США 1212 SP («Mill file»)

Прямоугольный заостренный напильник с хвостовиком. Насечка с четырех сторон. Форма Е по DIN 7262.

Вид обработки:

Заточка, Снятие заусенцев, Обработка плоскости

Сведения для заказа:

■ Укажите необходимую насечку.



Профиль	Длина [мм]	Длина [дюйм]	Насечка			Поперечное сечение [мм]	Подходящая рукоятка		Обозначение
			1	2	3				
									
			EAN 4007220						
1212 SP	150	6	011546	-	011560	16,0 x 3,0	FH 3	10	1212 SP 150 H...
	200	8	011577	011584	011591	20,0 x 3,5	FH 4/1	10	1212 SP 200 H...
	250	10	011607	011614	011621	25,0 x 4,5	FH 4/1	10	1212 SP 250 H...
	300	12	011638	011645	011652	30,0 x 5,0	FH 5/1	10	1212 SP 300 H...

Заточные напильники

Напильники для заточки цепных пил



Напильники для заточки цепных пил, круглые

Круглый напильник для ручной заточки пильных цепей с точной спиральной насечкой; уникальная острота и особо долгий срок службы. Заточка кромки зубьев выполняется быстро и без царапин. Обеспечивается экономичная и в сравнении с машинной обработкой более щадящая заточка без тепловой нагрузки из-за трения.

Преимущества:

- **Classic:** Оптимальное сочетание срока службы и производительности съема, быстрая заточка за счет агрессивности.
- **Premium:** Качественная заточка благодаря инновационной спиральной насечке и качественные поверхности зубьев для макс. производительности резания гарантируют отсутствие неприятных ощущений при обработке.

Обрабатываемые материалы:

Стали до до 1.200 Н/мм²

Вид обработки:

Заточка

Сведения для заказа:

- Укажите желаемую проф. линию.
- Поставляется в различных диаметрах, подходит для всех стандартных пильных цепей.
- Упаковочные единицы по 6 шт. и 60 шт. в практичной картонной коробке.

Профиль	Длина [мм]	Длина [дюйм]	Диаметр [мм]	Диаметр [дюйм]	Линия		Шаг цепи [дюйм]	Подходящая рукоятка		Обозначение
					Classic	Premium				
										
					EAN 4007220					
412	200	8	3,5	9/64	005194	-	1/4 LP*	SH 220	6	412 200 x 3,5 ...
			4,0	5/32	005217	021897	1/4 , 3/8 LP*	FH 2	6	412 200 x 4,0 ...
			4,5	11/64	005224	021910	.325	FH 2	6	412 200 x 4,5 ...
			4,8	3/16	005231	021927	.325	HKSF 100, FH 2, FH 3	6	412 200 x 4,8 ...
			5,16	13/64	005248	021934	3/8	HKSF 100, FH 3	6	412 200 x 5,16 ...
			5,5	7/32	005255	021941	3/8 , .404	HKSF 100, FH 3	6	412 200 x 5,5 ...
			6,3	1/4	005262	-	-	HKSF 100, FH 3	6	412 200 x 6,3 ...
			7,0	9/32	005279	-	-	HKSF 100, FH 3	6	412 200 x 7,0 ...
			7,9	5/16	005286	-	3/4	HKSF 100, FH 3	6	412 200 x 7,9 ...

Соблюдайте актуальные указания и рекомендации производителей оборудования и пильных цепей. *LP = низкий профиль

Возможные упаковки напильников для заточки цепных пил PFERD

Упаковка по 6 напильников

6 напильников для заточки цепных пил



Дисплейная картонная упаковка

60 напильников для заточки цепных пил
= 10 упаковок по 6 напильников



Подходящие эргономичные рукоятки для напильников PFERD для заточки цепных пил представлены на стр. 56.

Нап. для цепной пилы в пласт. футляре, тройная упаковка

Три напильника со спиральной насечкой в стимулирующей продаже пластиковой упаковке для защиты от загрязнений и повреждений.



Преимущества:

- Отверстие на передней стороне упаковки упрощает извлечение напильников.
- Classic:** Оптимальное сочетание срока службы и производительности съема, быстрая заточка за счет агрессивности.
- Premium:** Качественная заточка благодаря инновационной спиральной насечке и качественные поверхности зубьев для макс. производительности резания

гарантируют отсутствие неприятных ощущений при обработке.

Сведения для заказа:

- Укажите желаемую проф. линию.
- Напильник для заточки цепных пил 412 (Диаметр напильника 3,2 мм) имеет круглый цилиндр. хвостовик.
- В упаковочной единице четыре пластиковых упаковки по три напильника каждая.

Профиль	Длина [мм]	Длина [дюйм]	Диаметр [мм]	Диаметр [дюйм]	Линия		Шаг цепи [дюйм]	Подходящая рукоятка		Обозначение
					Classic	Premium				
										
EAN 4007220										

Упаковка POS

412	200	8	3,2	1/8	959534	-	1/4 LP*	SH 220	12	412 4x3 200 3,2 ...
			4,0	5/32	958803	056899	1/4 , 3/8 LP*	FH 2	12	412 4x3 200 4,0 ...
			4,5	11/64	072868	072875	.325	FH 2	12	412 4x3 200 4,5 ...
			4,8	3/16	958810	057339	.325	HKSF 100, FH 2, FH 3	12	412 4x3 200 4,8 ...
			5,16	13/64	056875	063965	3/8	HKSF 100, FH 3	12	412 4x3 200 5,16 ...
			5,5	7/32	958827	064214	3/8 , .404	HKSF 100, FH 3	12	412 4x3 200 5,5 ...

Соблюдайте актуальные указания и рекомендации производителей оборудования и пильных цепей. *LP = низкий профиль

Нап. для цепной пилы в пласт. футляре, двойная упаковка

Два круглых напильника Classic со спиральной насечкой в стимулирующей продаже пластиковой упаковке для защиты от загрязнений и повреждений.



Преимущества:

- Отверстие внахлестку на обратной стороне не допускает случайного выпадения напильников.
- Classic:** Оптимальное сочетание срока службы и производительности съема, быстрая заточка за счет агрессивности.

Сведения для заказа:

- В упаковочной единице двадцать пластиковых упаковок по три напильника каждая.

Профиль	Длина [мм]	Длина [дюйм]	Диаметр [мм]	Диаметр [дюйм]	Линия		Шаг цепи [дюйм]	Подходящая рукоятка		Обозначение
					Classic					
										
EAN 4007220										

Упаковка POS

412	200	8	4,0	5/32	005408	1/4 , 3/8 LP*	FH 2	40	4122 SK-4,0 200 Classic
			4,8	3/16	005415	.325	HKSF 100, FH 2, FH 3	40	4122 SK-4,8 200 Classic
			5,16	13/64	045718	3/8	HKSF 100, FH 3	40	4122 SK-5,16 200 Classic
			5,5	7/32	005422	3/8 , .404	HKSF 100, FH 3	40	4122 SK-5,5 200 Classic

Соблюдайте актуальные указания и рекомендации производителей оборудования и пильных цепей. *LP = низкий профиль



Заточные напильники

Напильники для заточки цепных пил



Деревянные рукоятки напильников для цепных пил

Угол соприкосновения деревянной рукоятки напильника для заточки цепных пил задает угол обработки 35° и обеспечивает точную и равномерную заточку всех зубьев цепной пилы.

Преимущества:

- Точная и равномерная обработка за счет оптимального угла напильника.

Предназначен для напильников цепных пил, диаметр [мм]	EAN 4007220	Общая длина [мм]		Обозначение
4,8/5,16/5,5/6,3/7,0/7,9	015407	100	10	HKSF 100/10
	015391	100	100	HKSF 100/100

FH 1 KSF



KSSL



Эргономичная рукоятка напильника, шаблон для проверки заточки цепной пилы

Шаблон для проверки заточки цепной пилы задает правильный угол заточки и гарантирует единообразные результаты. Крепится на цапфу эргономичной рукоятки для напильника FH 1 KSF.


Сведения для заказа:

- Эргономичная рукоятка FH 1 KSF заказывается отдельно.
- Шаблон для проверки заточки цепных пил представлен в двух исполнениях: Заданный угол 25°/30°, заданный угол 30°/35°.

PFERDVALUE:



Предназначен для напильников цепных пил, диаметр [мм]	EAN 4007220	Общая длина [мм]		Обозначение
4,0/4,5/4,8/5,16/5,5	535707	120	10	FH 1 KSF
	551899	-	10	KSSL 25/30
	536308	-	10	KSSL 30/35



Информация о техобслуживании и уходе за пильной цепью, а также ремонте других приспособлений и принадлежностей для лесного хозяйства представлена в PRAXIS FOCUS «Инструменты PFERD для лесного хозяйства».



В нашем компактном руководстве «Заточка пильной цепи» представлена вся необходимая важная информация по заточке.

Приспособления для заточки цепных пил PFERD прекрасно подходят использования вручную. Ручная заточка более экономичная и намного более щадящая, чем машинная; она позволяет увеличить срок службы цепной пилы.

Преимущества:

- Использование на местах благодаря компактности приспособлений.
- Простота использования и заданный угол заточки.
- Длительный срок службы за счет сменных напильников.
- Точные и унифицированные результаты заточки даже у неопытных пользователей.

Обрабатываемые материалы:

- Сорты стали до 1.200 Н/мм²

Вид обработки:

- Заточка



Приспособления для заточки цепных пил CHAIN SHARP CS-X

Эргономичное и простое в использовании приспособление для заточки цепных пил CHAIN SHARP CS-X обеспечивает правильное расположение напильника. Задаваемый приспособлением угол заточки составляет 30°. Заданное значение ограничителя глубины указано в таблице.

Содержимое:

Компоненты приспособления для заточки цепных пил:

- устройство для заточки
- ограничитель глубины
- два напильника для заточки цепных пил Classic

Преимущества:

- Смена зубьев справа налево выполняется поворотом устройства, переоборудование не требуется.
- Оптимизированная форма для точного ведения инструмента и оптимальных результатов заточки.
- Простая замена напильников за счет улучшенной формы устройства.
- Одновременная заточка кромки зубьев и юстирование ограничителя глубины.

Сведения для заказа:

- PFERD предлагает приспособление для заточки цепных пил CHAIN SHARP CS-X в пяти исполнениях для различных значений шага цепи.
- Устройство для заточки поставляется в прозрачной многоразовой пластиковой сумке для защиты от загрязнений и повреждений и имеет подробную инструкцию по эксплуатации.

PFERDVALUE:



CS-X-3,2



CS-X-4,0
CS-X-4,8
CS-X-5,16
CS-X-5,5



Предназначен для напильников цепных пил, диаметр [мм]	Предназначен для напильников цепных пил, диаметр [дюйм]	EAN 4007220	Шаг цепи [дюйм]	Расстояние для ограничителя глубины [мм]	Подходящие напильники для ограничителя глубины		Обозначение
---	---	-------------	-----------------	--	--	---	-------------

Упаковка POS


3,2	1/8	943731	1/4 LP*	0,45	4132	1	CS-X-3,2
4,0	5/32	835913	3/8 LP*	0,65	4132	1	CS-X-4,0
4,8	3/16	835920	.325	0,65	4132	1	CS-X-4,8
5,16	13/64	835937	3/8	0,65	4132	1	CS-X-5,16
5,5	7/32	835944	.404	0,75	4132	1	CS-X-5,5

*LP = низкий профиль



Заточные напильники

Приспособления для заточки цепных пил CHAIN SHARP



Приспособления для заточки цепных пил CHAIN SHARP KSSG

Перестройка приспособления на заточку правой или левой стороны режущих зубьев осуществляется в несколько шагов. Задаваемый приспособлением угол заточки составляет 35°. Заданное значение ограничителя глубины указано в таблице.

Содержимое:

Компоненты приспособления для заточки цепных пил:

- устройство для заточки
- напильник для заточки цепных пил Classic
- ограничитель глубины
- эргономичная рукоятка для напильника FH 1 KSF

Преимущества:

- Макс. точность для оптимальных результатов заточки.
- Одновременная заточка кромки зубьев и юстирование ограничителя глубины.

Сведения для заказа:

- Три варианта исполнения, подогнанных под различный шаг цепи.
- Устройство для заточки поставляется в прозрачной многоразовой пластиковой сумке для защиты от загрязнений и повреждений и имеет подробную инструкцию по эксплуатации.

PFERDVALUE:



Предназначен для напильников цепных пил, диаметр [мм]	Предназначен для напильников цепных пил, диаметр [дюйм]	EAN 4007220	Шаг цепи [дюйм]	Расстояние для ограничителя глубины [мм]	Подходящие напильники для ограничителя глубины		Обозначение
4,0	5/32	005460	3/8 LP*	0,65	4131	1	KSSG 91-4,0
4,8/5,5	3/16 , 7/32	005439	.325	0,65	4130	1	KSSG 90-4,8
		005446	3/8	0,65	4130	1	KSSG 90-5,5

Упаковка POS

*LP = низкий профиль



Приспособления для заточки цепных пил CHAIN SHARP CS-MT

В компактном эргономичном приспособлении CHAIN SHARP MT объединены напильник для заточки цепных пил и напильник для ограничителя глубины. Заданная высота напильника для заточки цепных пил упрощает заточку зубьев пилы и не допускает повреждения соединяющих элементов пильной цепи. Размещенный сбоку ограничитель глубины можно настроить индивидуально. Шаблон в комплекте поставки рассчитан на расстояние ограничителя глубины 0,65 мм (.025») для более твердой древесины или 0,75 мм (.030») для более мягкой древесины.

Содержимое:

Компоненты приспособления для заточки цепных пил:

- устройство для заточки
- напильник для заточки цепных пил Classic
- ограничитель глубины
- эргономичная рукоятка для напильника
- шаблон ограничителя глубины

Преимущества:

- Компактное устройство для заточки.
- Возможна индивидуальная настройка ограничителя глубины.
- Подходит для всех стандартных напильников для заточки цепных пил.

- Длительный срок службы благодаря напильникам PFERD.

Сведения для заказа:

- Четыре варианта исполнения для самых распространенных значений шага цепи.
- Устройство для заточки поставляется в поясной сумке для защиты от загрязнений и повреждений и имеет подробную инструкцию по эксплуатации.

PFERDVALUE:



Предназначен для напильников цепных пил, диаметр [мм]	Предназначен для напильников цепных пил, диаметр [дюйм]	EAN 4007220	Шаг цепи [дюйм]	Подходящие напильники для ограничителя глубины		Обозначение
4,0	5/32	098646	3/8 LP*	1213 ruk 150	1	CS-MT-4,0
4,8	3/16	098677	.325	1213 ruk 150	1	CS-MT-4,8
5,16	13/64	098684	3/8	1213 ruk 150	1	CS-MT-5,16
5,5	7/32	098707	.404	1213 ruk 150	1	CS-MT-5,5

*LP = низкий профиль

Напильники для ограничителя глубины CHAIN SHARP CS-X

Прямоугольный напильник с насечкой на двух сторонах. Подходит для приспособления для заточки цепных пил CHAIN SHARP CS-X.

Преимущества:

- Производительность съема точно соответствует ограничителю глубины.

Профиль	Длина [мм]	Длина [дюйм]	Насечка	EAN 4007220	Поперечное сечение [мм]	Предназначен для		Обозначение
4132	200	8	2	831335	9,0 x 6,0	CS-X-3,2, CS-X-4,0, CS-X 4,8, CS-X 5,16, CS-X 5,5	10	4132 200

Напильники для ограничителя глубины CHAIN SHARP KSSG

Прямоугольный напильник с насечкой на двух сторонах. Представлен в двух вариантах сечения. Подходит для приспособления для заточки цепных пил CHAIN SHARP KSSG.

Преимущества:

- Производительность съема точно соответствует ограничителю глубины.

Профиль	Длина [мм]	Длина [дюйм]	Насечка	EAN 4007220	Поперечное сечение [мм]	Предназначен для		Обозначение
4130	200	8	2	011218	9,0 x 6,0	KSSG 90-4,8, KSSG 90-5,5	10	4130 200
4131	200	8	2	011225	7,0 x 4,5	KSSG 91-4,0	10	4131 200

Плоские нап. для заточки огранич. глубины

Прямоугольный напильник с хвостовиком, с насечкой на двух сторонах, два круглых ребра без насечки. Форма F по DIN 7262. Плоские напильники для заточки цепных пил используются для заточки ограничителей глубины пильных цепей.

Преимущества:

- Производительность съема точно соответствует ограничителю глубины.

Профиль	Длина [мм]	Длина [дюйм]	Насечка	Поперечное сечение [мм]	Подходящая рукоятка		Обозначение
			2				
			EAN 4007220				
1213 ruk	150	6	011041	16,0 x 3,0	FH 3	10	1213 ruk 150 H2
	200	8	011058	20,0 x 3,5	FH 4/1	10	1213 ruk 200 H2





По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: pde@nt-rt.ru || сайт: <https://pferd.nt-rt.ru/>