

Электрические приводные устройства, угловые шлифмашины, приводные устройства для шлифовальных валиков UWER, системы обработки кромок EDGE FINISH, ленточные шлифмашины UBS, KNER, держатели, электродвигатели для удлинителей EMER

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: pde@nt-rt.ru || сайт: <https://pferd.nt-rt.ru/>

Характеристики:


- Специальный шпиндель для крепления инструментов COMBIDISC (используется подложка без хвостовика).
- Бесступенчатая регулировка числа оборотов.
- Цифровая электроника для постоянного числа оборотов.
- Защита от перегрузки.
- Плавный пуск для защиты человека, инструмента и привода.
- Защита от повторного включения при падении напряжения (USP).
- Очень удобная машина.

Комплект поставки:

Сетевой кабель 3 м, 1 зажимной ключ.

UWER 5/200 SI

20.000–9.000 об/мин / 500 ватт

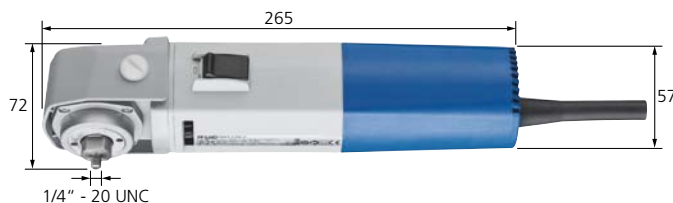

PFERDVALUE:



Обозначение	EAN 4007220	Число оборотов [об/мин]	Напряжение [вольт] 50–60 Гц	Потребляемая мощность [ватт]	Мощность [ватт]	Резьба рабочего шпинделя	Вес нетто [кг]
UWER 5/200 SI 230 V	598436	20.000–9.000	230	500	300	1/4-20 UNC	1,350

Зажимной ключ



Обозначение	EAN 4007220
EM SW 14 mm	206836

Удлинитель для приводных шпинделей



Обозначение	EAN 4007220	Использование для
SPV 20 CD 1/4-20 UNC	333167	Подложка COMBIDISC без резьбового хвостовика



Набор COMBIDISC CD 50 UWER 5/200 230 V

Подробная информация и данные для заказа набора COMBIDISC представлены в каталоге 4.

Подходящие инструменты PFERD

Каталог 4

COMBIDISC-Mini-POLIFAN

Шлифовальные диски COMBIDISC

Алмазные шлифовальные диски COMBIDISC

Диски COMBIDISC-POLICLEAN

ø 20–55 мм

Волоконные диски COMBIDISC

Круги COMBIDISC-TX

Войлочные диски COMBIDISC

ø 20–55 мм


подходящие подложки COMBIDISC

Указание: Соблюдайте рекомендации по скорости резания или максимально допустимое число оборотов, указанные в каталогах 2–8.



UWER 18/120 SI

11.500–2.800 об/мин / 1.750 ватт

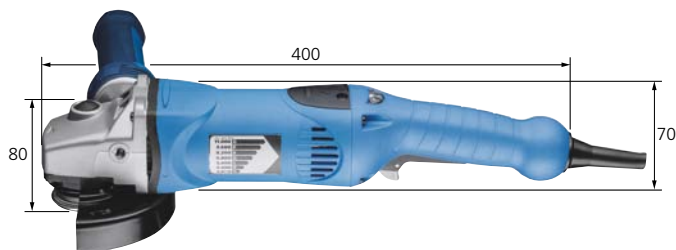

PFERDVALUE:



Характеристики:

- **Ø инструмента до 115 мм.**
- Бесступенчатая регулировка числа оборотов.
- Цифровая электроника для постоянного числа оборотов.
- Защита от перегрузки: функция защиты от повторного включения.
- Защита от повторного включения при падении напряжения (USP).
- Боковая антивибрационная ручка.
- Плавный пуск для защиты человека, инструмента и привода.
- Фиксируемый вкл./выкл.
- Блокировка шпинделя.

Комплект поставки:

Сетевой кабель 4 м, 1 зажимной ключ, 1 крепежный фланец, 1 быстрозажимная гайка, плоский защитный кожух, антивибрационная ручка.

Обозначение	EAN 4007220	Число оборотов [об/мин]	Напряжение [вольт] 50–60 Гц	Потребляемая мощность [ватт]	Мощность [ватт]	Резьба рабочего шпинделя	Ø посадочного отверстия [мм]	Вес нетто [кг]
UWER 18/120 SI 230 V	957110	11.500–2.800	230	1.750	1.150	M14	22,23	2,800

Крепежные фланцы



Обозначение	EAN 4007220
SPF 98970043	853115
SSM14 98970042	853108

Зажимной ключ



Обозначение	EAN 4007220
STL SW 35 x 5 mm	193853

Защитные кожухи



Обозначение	EAN 4007220	Ø инструмента [мм]	Использование для
H 45-115 HT-SV	964316	115	Резка шлифовально-отрезным кругом
H 45-115 FL-SV	881361	115	Плоское шлифование

Подходящие инструменты PFERD

Каталог 2	Каталог 4	Каталог 5	Каталог 6	Каталог 8	
High Speed Disc ALUMASTER Ø 115 мм	Репейные диски Фибродиски Инструменты COMBICLICK Диски POLICLEAN Репейные круги Лепестковые круги для угловых шлифмашин Шлифовальные круги POLINOX с резьбой Ø 100–115 мм	Алмазные шлифовально- отрезные круги CC-GRIND-SOLID- DIAMOND Ø 115 мм	Отрезные и обдирочные круги Лепестковые шлифовальные диски POLIFAN Шлифовальные круги CC-GRIND до Ø 115 мм	Дисковые щетки неплетеные Исполнение для угловой шлифмашины RBU Ø 115 мм плетеные RBG Ø 100–115 мм Дисковые щетки Pipeline плетеные RBG Ø 100–115 мм Конические щетки с резьбой неплетеные KBU Ø 100–115 мм M14 плетеные KBG Ø 100–115 мм M14	Чашечные щетки с резьбой неплетеные TBU Ø 60–75 мм M14 плетеные TBG Ø 65–80 мм Тарельчатые щетки с пластиковым корпусом неплетеные DBU Ø 75 мм

Указание: Соблюдайте рекомендации по скорости резания или максимально допустимое число оборотов, указанные в каталогах 2–8.

Характеристики:


- **Ø инструмента до 125 мм.**
- Бесступенчатая регулировка числа оборотов.
- Цифровая электроника для постоянного числа оборотов.
- Защита от перегрузки: функция защиты от повторного включения.
- Защита от повторного включения при падении напряжения (USP).
- Боковая антивибрационная ручка.
- Плавный пуск для защиты человека, инструмента и привода.
- Фиксируемый вкл./выкл.
- Блокировка шпинделя.

Комплект поставки:

Сетевой кабель 4 м, 1 зажимной ключ, 1 крепежный фланец, 1 быстрозажимная гайка, плоский защитный кожух, антивибрационная ручка.

UWER 18/110 SI 

11.000–2.700 об/мин / 1.750 ватт

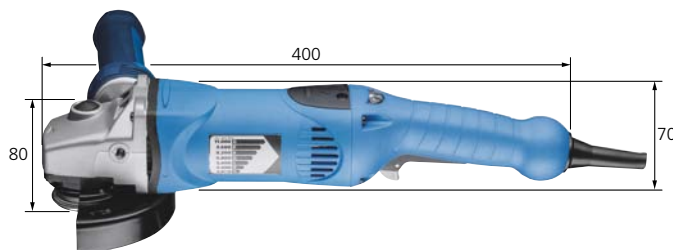

PFERDVALUE:



Обозначение	EAN 4007220	Число оборотов [об/мин]	Напряжение [вольт] 50–60 Гц	Потребляемая мощность [ватт]	Мощность [ватт]	Резьба рабочего шпинделя	Ø посадоч- ного отвер- стия [мм]	Вес нетто [кг]
UWER 18/110 SI 230 V	957127	11.000–2.700	230	1.750	1.150	M14	22,23	2,800

Крепежные фланцы



Обозначение	EAN 4007220
SPF 98970043	853115
SSM14 98970042	853108

Зажимной ключ



Обозначение	EAN 4007220
STL SW 35 x 5 mm	193853

Защитные кожухи



Обозначение	EAN 4007220	Ø инструмента [мм]	Использование для
H 45-125 HT-SV	843277	125	Резка шлифовально-отрезным кругом
H 45-125 FL-SV	843284	125	Плоское шлифование

Подходящие инструменты PFERD


Каталог 2	Каталог 4	Каталог 5	Каталог 6	Каталог 8	
High Speed Disc ALUMASTER Ø 115 мм	Репейные диски Фибродиски Инструменты COMBICLICK Диски POLICLEAN Репейные круги Лепестковые круги для угловых шлифмашин Шлифовальные круги POLINOX с резьбой Ø 65–125 мм	Алмазные шлифовально- отрезные круги CC-GRIND-SOLID- DIAMOND Ø 125 мм	Отрезные и обдирочные круги Лепестковые шлифовальные диски POLIFAN Шлифовальные круги CC-GRIND до Ø 125 мм	Дисковые щетки неплетеные Исполнение для угловой шлифмашины RBU Ø 115–125 мм плетеные RBG Ø 100–125 мм Дисковые щетки Pipeline плетеные RBG Ø 100–125 мм Конические щетки с резьбой неплетеные KBU Ø 100–125 мм плетеные KBG Ø 100–125 мм	Чашечные щетки с резьбой неплетеные TBU Ø 60–75 мм M14 плетеные TBG Ø 65–80 мм M14 Тарельчатые щетки с пластиковым корпусом неплетеные DBU Ø 75 мм

Указание: Соблюдайте рекомендации по скорости резания или максимально допустимое число оборотов, указанные в каталогах 2–8.



UWER 18/95 SI

9.500–2.300 об/мин / 1.750 ватт

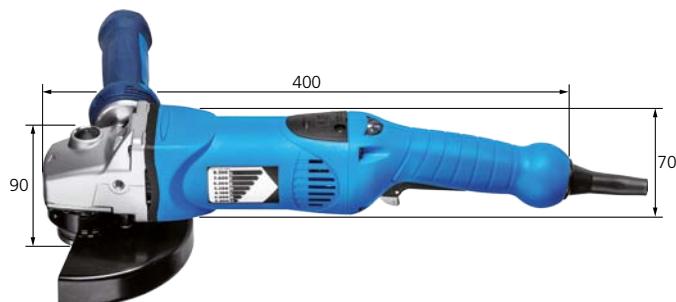

PFERDVALUE:



Характеристики:

- Макс. $\varnothing$ инструмента до 150 мм.
- Бесступенчатая регулировка числа оборотов.
- Цифровая электроника для постоянного числа оборотов.
- Защита от перегрузки: функция защиты от повторного включения.
- Защита от повторного включения при падении напряжения (USP).
- Боковая антивибрационная ручка.
- Плавный пуск для защиты человека, инструмента и привода.
- Фиксируемый вкл./выкл.
- Блокировка шпинделя.

Комплект поставки:

Сетевой кабель 4 м, 1 крепежный фланец, 1 быстрозажимная гайка, 1 стандартный ключ, плоский защитный кожух, антивибрационная ручка.

Обозначение	EAN 4007220	Число оборотов [об/мин]	Напряжение [вольт] 50–60 Гц	Потребляемая мощность [ватт]	Мощность [ватт]	Резьба рабочего шпинделя	$\varnothing$ посадочного отверстия [мм]	Вес нетто [кг]
UWER 18/95 SI 230 V	101384	9.500–2.300	230	1.750	1.150	M14	22,23	3,000

Крепежные фланцы



Обозначение	EAN 4007220
SPF 98970043	853115
SSM14 98970042	853108

Зажимной ключ



Обозначение	EAN 4007220
STL SW 35 x 5 mm	193853

Защитные кожухи



Обозначение	EAN 4007220	$\varnothing$ инструмента [мм]	Использование для
H 51-150 HT-SV	968628	150	Резка шлифовально-отрезным кругом
H 51-150 FL-SV	101964	150	Плоское шлифование

Подходящие инструменты PFERD

Каталог 4	Каталог 6	Каталог 8
Фибродиски до $\varnothing$ 150 мм	Отрезные и обдирочные круги Лепестковые шлифовальные круги POLIFAN Шлифовальные круги CC-GRIND до $\varnothing$ 150 мм	Дисковые щетки плетеные RBG $\varnothing$ 150 мм Дисковые щетки Pipeline плетеные RBG $\varnothing$ 150 мм Чашечные щетки с резьбой неплетеные TBU $\varnothing$ 75–100 мм M14 плетеные TBG $\varnothing$ 80–100 мм M14 Тарельчатые щетки с пластиковым корпусом неплетеные DBU $\varnothing$ 75 мм

Примечание: Соблюдайте рекомендации по скорости резки или максимально допустимое число оборотов, указанные в каталогах 4–8.

Зажимной ключ



Обозначение	EAN
SKS SW 5 mm	204467
HS 40-20	019122
SDR TX 15K	007419

UWER 18/110 EF-R3/45° TK и UWER 18/110 EF-30° TK

Для оптимального хранения привод и инструменты поставляются в стабильном пластиковом футляре-чемодане. Комплект поставки:

- UWER 18/110 EF и сетевой кабель 4 м, три зажимных ключа, антивибрационная ручка.
- Держатель поворотной режущей пластины с ведущим подшипником.
- Набор винтов для поворотных режущих пластин.

Данные для заказа представлены в таблице ниже.

Система обработки кромок EDGE FINISH в футляре-чемодане (TK)



Характеристики:


- Макс. высота фаски: 6 мм.
- Бесступенчатая регулировка числа оборотов.
- Цифровая электроника для постоянного числа оборотов.
- Защита от повторного включения при падении напряжения (USP).
- Антивибрационная ручка.
- Плавный пуск для защиты человека, инструмента и привода.
- Фиксируемый вкл./выкл.
- Блокировка шпинделя.

Комплект поставки:

Сетевой кабель 4 м, 3 зажимных ключа, антивибрационная ручка.

UWER 18/110 EF

11.000–2.750 об/мин / 1.750 ватт

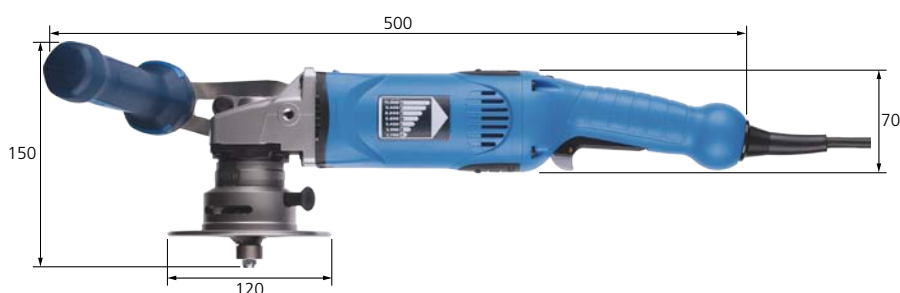

PFERDVALUE:



Обозначение	EAN 4007220	Число оборотов [об/мин]	Напряжение [вольт] 50–60 Гц	Потребляемая мощность [ватт]	Мощность [ватт]	Резьба рабочего шпинделя	Включая держатель поворотной режущей пластины	Подходящий держатель поворотной режущей пластины	Вес нетто [кг]
EDGE FINISH UWER 18/110 EF-R3/45° TK 230V ¹⁾	004272	11.000–2.750	230	1.750	1.150	M14	EF-WSP-A R3/45°	EF-WSP-A R3/45°, EF-WSP-A 30°	7,360
EDGE FINISH UWER 18/110 EF-30° TK 230V ¹⁾	004364	11.000–2.750	230	1.750	1.150	M14	EF-WSP-A 30°	EF-WSP-A R3/45°, EF-WSP-A 30°	7,360
EDGE FINISH UWER 18/110 EF 230V ²⁾	973172	11.000–2.750	230	1.750	1.150	M14	-	EF-WSP-A R3/45°, EF-WSP-A 30°	3,640

¹⁾ Поворотные режущие пластины в комплект поставки не входят. Заказываются отдельно (см. каталог 2).

²⁾ Держатель поворотной режущей пластины с ведущим подшипником, поворотные режущие пластины, набор винтов в комплект поставки не входят. Заказываются отдельно (см. каталог 2).

Подбор подходящих поворотных режущих пластин:

Подходящие поворотные режущие пластины подбираются следующим образом:

1. Выбрать группу обрабатываемого материала.
2. Выбрать поворотные режущие пластины.

Группа материалов	Подходящие поворотные режущие пластины	EAN 4007220	Рекомендуемое число оборотов [об/мин]	Мак. подача на проход [мм]	Макс. ширина фаски/радиус [мм]
Сталь	EF-WSP-F STEEL	005118	8.700–7.100	3	6
	EF-WSP-R3 STEEL	005101	8.700–7.100	-	3
Высококач. сталь (INOX)	EF-WSP-F INOX	071182	8.000–7.500	2	3
Алюминий	EF-WSP-F ALU	039533	11.000	6	6

Указания по оформлению заказа:

- Упаковочная единица: по 1 шт.
- Содержимое набора: 3 штуки




Электрические приводные устройства

Приводное устройство для шлифовальных валиков



UWER 15/40 A-SI D19  4.000–1.000 об/мин / 1.530 ватт

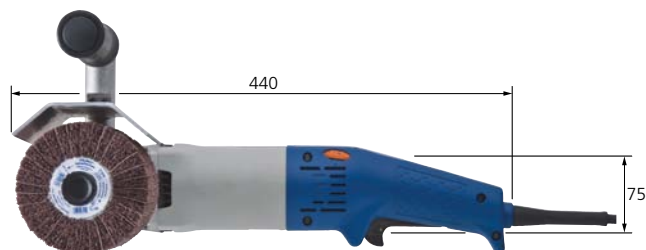

PFERDVALUE:



Характеристики:

- Низкооборотная угловая шлифовальная/полировальная машина с бесступенчатой регулировкой числа оборотов.
- Цифровая электроника для постоянного числа оборотов.
- Защита от перегрузки.
- Защита от повторного включения при падении напряжения (USP).
- Плавный пуск для защиты человека, инструмента и привода.
- Блокировка шпинделя.
- Рабочий шпиндель с двумя призматическими шпонками для повышенной передачи усилия на валики.
- Приводной шпиндель M14 для крепления валиков с внутренней резьбой.

Комплект поставки:

Сетевой кабель 3 м, 1 зажимной ключ, быстрозажимная гайка, устройство для защиты рук, боковая ручка, съемный рабочий шпиндель.

Обозначение	EAN 4007220	Число оборотов [об/мин]	Напряжение [вольт] 50–60 Гц	Потребляемая мощность [ватт]	Мощность [ватт]	Макс. ø инструмента [мм]	Крепление инструмента ø x ширина [мм]	Вес нетто [кг]
UWER 15/40 A-SI D19 230 V	896792	4.000–1.000	230	1.530	1.050	125	19 x 100	3,000

Зажимной ключ



Обозначение	EAN 4007220
EM SW 17 mm	204542



Набор валиков FR-W 100100 UWER 15/40 230 V

Подробная информация и данные для заказа набора валиков представлены в каталоге 4.



M14

Возможно непосредственное крепление валиков с резьбой

Подходящие инструменты PFERD

Каталог 4	Каталог 8
Лепестковые валики Шлифовальные валики для структурирования Poliflex Шлифовальные валики POLINOX ø 100 x 100 мм	Щеточные валики для машин для сатинирования Крепление шлифовального валика ø 19 x 100 мм неплетеные WBU ø 100 мм

Указание: Соблюдайте рекомендации по скорости резания или максимально допустимое число оборотов, указанные в каталогах 2–8.



Характеристики:

- *Длина ленты 610 мм х ширина 3–20 мм с адаптером BSAD 41/36 х 610.
- Насадку для ленточной шлифмашины можно поворачивать на приводной машине.
- Бесступенчатая регулировка числа оборотов.
- Цифровая электроника для постоянного числа оборотов.
- Защита от перегрузки.
- Защита от повторного включения при падении напряжения (USP).
- Фиксируемый вкл./выкл.

UBS 5/100 SI 925

- Включая насадное плечо для ленточной шлифмашины BSVA 9/25 х 520.

UBS 5/100 SI 925 ТК

- Ленточная шлифмашина в футляре-чемодане.

UBS 5/100 SI oVA


- Насадное плечо для ленточной шлифмашины заказывается отдельно (см. внизу).

Комплект поставки:

Сетевой кабель 3 м, 1 зажимной ключ.

UBS 5/100 SI 925

Длина ленты: 520 (610*) мм х ширина: 3–20 мм

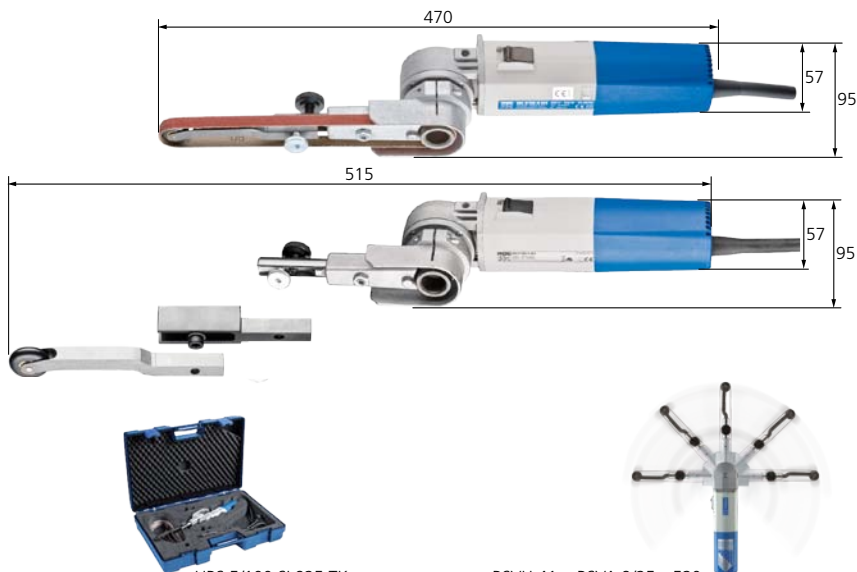

UBS 5/100 SI 925 ТК

BSVH 41 + BSVA 9/25 x 520

PFERDVALUE:



Обозначение	EAN 4007220	Скорость ленты [м/с]	Напряжение [вольт] 50–60 Гц	Потребляемая мощность [ватт]	Мощность [ватт]	Вес нетто [кг]
UBS 5/100 SI 925 230 V	333006	6,5–16	230	500	300	1,900
UBS 5/100 SI 925 ТК 230 V	957424	6,5–16	230	500	300	3,100
UBS 5/100 SI oVA 230 V	948811	6,5–16	230	500	300	1,800

Зажимной ключ

Обозначение	EAN 4007220
SKS SW 4 mm	204450

Защитный кожух

Обозначение	EAN 4007220
SDVH-G	956861

Адаптер

Обозначение	EAN 4007220
BSAD 41/36 х 610	395967

Насадные плечи для ленточных шлифмашин

BSVA 9/25



BSVA 9/25-1



BSVA 4/16



BSVA 9/16



BSVA 12/19



BSVA 18/23



- Прочное стальное исполнение.
- Использование всей ширины ролика.
- Сверхузкие крепежные пластины на торцевом ролике.

- Асимметричные плечи для работ сбоку.
- Блокировка ведения плеча с лентой.
- BSVA 9/25-1 с коническим поворотным роликом (несущая ширина 1 мм).


- Подробная информация и данные для заказа коротких абразивных и волоконных лент и набора шлифовальных лент BA 6-12/520 UBS 5/100 230 V представлены в каталоге 4.

Обозначение	EAN 4007220	Ширина х ø ролика [мм]	Рабочая ширина ленты [мм]	Рабочая длина ленты [мм]	Вес нетто [кг]
BSVA 9/25 х 520	323007	9 х 25	3, 6, 9, 12, 16	520, 610	0,095
BSVA 9/25-1 х 520	494288	9 х 25	3, 6, 9, 12	520, 610	0,095
BSVA 4/16 х 520	322987	4 х 16	3, 6, 9	520, 610	0,060
BSVA 9/16 х 520	322994	9 х 16	9, 12	520, 610	0,096
BSVA 12/19 х 520	323014	12 х 19	12, 16	520, 610	0,107
BSVA 18/23 х 520	349267	18 х 23	20	520, 610	0,150



UBS 11/90 SI-R

1.050 ватт,
длина ленты: 610 мм х ширина: 12–30 мм

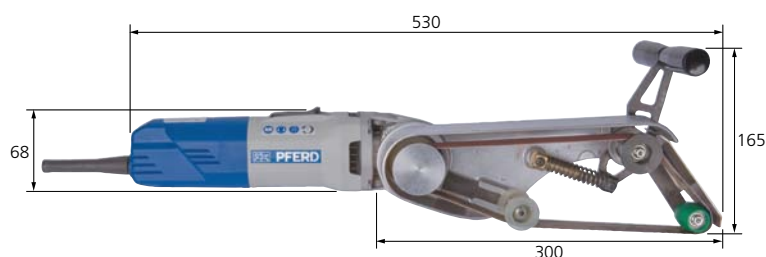

PFERDVALUE:



Характеристики:

- Бесступенчатая регулировка числа оборотов.
- Цифровая электроника для постоянного числа оборотов.
- Защита от перегрузки.
- Защита от повторного включения при падении напряжения (USP).
- Плавный пуск для защиты человека, инструмента и привода.
- Регулируемый ролик для направления ленты для подгонки к трубам диаметром до 70 мм.
- Максимальный угол охвата на заготовке до 220 °.

UBS 11/90 SI-R TK

- Ленточная шлифмашина для труб, в футляре-чемодане.

Комплект поставки:

Сетевой кабель 3 м, 1 зажимной ключ.

Обозначение	EAN 4007220	Скорость ленты [м/с]	Напряжение [вольт] 50–60 Гц	Потребляемая мощность [ватт]	Мощность [ватт]	Вес нетто [кг]
UBS 11/90 SI-R 230 V	777275	7–15,5	230	1.050	650	3,000
UBS 11/90 SI-R TK 230 V	957448	7–15,5	230	1.050	650	6,700

Зажимной ключ



Обозначение	EAN 4007220
SKS SW 4 mm	204450




Подробная информация и данные для заказа коротких абразивных и волоконных лент представлены в каталоге 4.



Ленточная шлифмашина для труб, в футляре-чемодане UBS 11/90 SI-R-TK

UBS 5/70 SI-R

500 ватт,
длина ленты: 533 мм х ширина: 30 мм

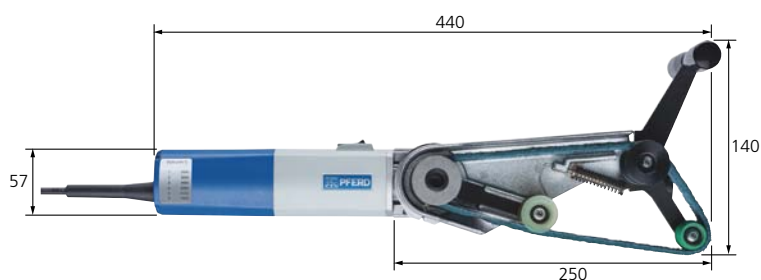

PFERDVALUE:



Характеристики:

- Бесступенчатая регулировка числа оборотов.
- Цифровая электроника для постоянного числа оборотов.
- Защита от перегрузки.
- Защита от повторного включения при падении напряжения (USP).
- Плавный пуск для защиты человека, инструмента и привода.
- Регулируемый ролик для направления ленты для подгонки к трубам диаметром до 55 мм.
- Максимальный угол охвата на заготовке до 180 °.

UBS 5/70 SI-R TK

- Ленточная шлифмашина для труб, в футляре-чемодане.

Комплект поставки:

Сетевой кабель 3 м, 1 зажимной ключ.

Обозначение	EAN 4007220	Скорость ленты [м/с]	Напряжение [вольт] 50–60 Гц	Потребляемая мощность [ватт]	Мощность [ватт]	Вес нетто [кг]
UBS 5/70 SI-R 230 V	561263	5–11	230	500	300	2,350
UBS 5/70 SI-R TK 230 V	957431	5–11	230	500	300	5,800

Зажимной ключ



Обозначение	EAN 4007220
SKS SW 4 mm	204450



Подробная информация и данные для заказа коротких абразивных и волоконных лент представлены в каталоге 4.



Ленточная шлифмашина для труб, в футляре-чемодане UBS 5/70 SI-R TK

Характеристики:


- Макс. $\varnothing$ инструмента 150 мм.
- Крепление инструмента 25,4 мм (1") или 22,23 мм (поворотный крепежный фланец WSPF).
- Бесступенчатая регулировка числа оборотов.
- Цифровая электроника для постоянного числа оборотов.
- Защита от перегрузки.
- Защита от повторного включения при падении напряжения (USP).
- Легкая, очень удобная, высокопроизводительная машина.

Комплект поставки:

Сетевой кабель 3 м, 3 зажимных ключа, 1 крепежный фланец, 1 поворотный крепежный фланец, устройство для защиты рук.

KNER 5/34 V-SI

3.400–1.500 об/мин / 500 ватт

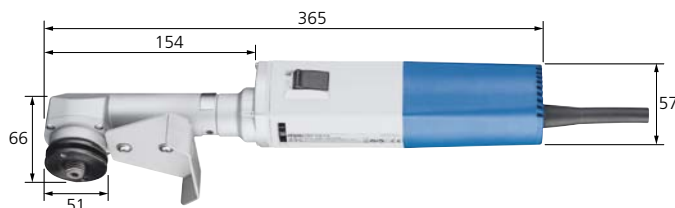

PFERDVALUE:



Обозначение	EAN 4007220	Число оборотов [об/мин]	Напряжение [вольт] 50–60 Гц	Потребля- емая мощность [ватт]	Мощность [ватт]	Резьба рабочего шпинделя	$\varnothing$ посадочного отверстия [мм]	Вес нетто [кг]
KNER 5/34 V-SI 230 V	935217	3.400–1.500	230	500	300	M14	25,4 / 22,23	1,600

Крепежные фланцы



Обозначение	EAN 4007220
WSPF 96473301	937839
SPM14 96473201	937822

Зажимной ключ



Обозначение	EAN 4007220
SKS SW 5 mm	204467
STL SW 35 x 5 mm	193853
STS D 4 mm	205020



Набор POLINOX PNER 15003/06 KNER 5/34 230 V

Подробная информация и данные для заказа набора POLINOX PNER представлены в каталоге 4.

Подходящие инструменты PFERD

Каталог 4	Каталог 8
Компактные шлифовальные круги POLINOX PNER до $\varnothing$ 150 мм Компактные шлифовальные круги POLINOX PNER до $\varnothing$ 125 мм Диски POLINOX до $\varnothing$ 150 мм Лепестковые шлифовальные круги POLIVLIES до $\varnothing$ 125 мм Шлифовальные круги POLINOX с резьбой до $\varnothing$ 125 мм	Дисковые щетки неплетеные Исполнение: узкое RBU $\varnothing$ 150 мм подходящий Адаптер для отверстия 22,2 мм из набора адаптеров AK 32

Указание: Соблюдайте рекомендации по скорости резания или максимально допустимое число оборотов, указанные в каталогах 2–8.



Электрические приводные устройства

Жесткие удлинители для электродвигателей DIN 10



Жесткие удлинители

STV9
STV13

STV20

STV27
STV33

Макс. 25.000 об/мин (STV9 и STV13)



Характеристики:

- Жесткие удлинители для обработки труднодоступных мест.
- Специальная длина и возможность подгонки по заготовке по запросу.
- Начало изгиба и радиус изгиба зависят от типа удлинителя STV и желаемого радиуса изгиба.
- Возможная минимальная длина изогнутых исполнений от 500 мм (см. рис. 2 и рис. 5).

Комплект поставки:

STV9

Зажимная цанга 3 мм, 3 зажимных ключа.

STV13

Зажимная цанга 6 мм, 3 зажимных ключа.

STV20 включая HA 4 ZGA STV G16/G22

Зажимная цанга 6 мм, 2 зажимных ключа.

Обозначение	EAN 4007220	Соединительная муфта [DIN]	Скользкое соединение [G]	ø x длина [мм]	макс. радиус изгиба [мм]	Подходящее крепление инструмента	Подходящие приводные устройства	*	Вес нетто [кг]
STV9 L300	035092	10	-	9 x 300	150	Группа зажимных цанг 2	1, 2	*	0,430
STV9 L500	035108	10	-	9 x 500	150	Группа зажимных цанг 2	1, 2	*	0,520
STV9 L800	035115	10	-	9 x 800	150	Группа зажимных цанг 2	1, 2	*	0,640
STV9 L1000	035122	10	-	9 x 1.000	150	Группа зажимных цанг 2	1, 2	*	0,720
STV13 L300	733004	10	-	13 x 300	150	Группа зажимных цанг 10	1, 2	*	0,520
STV13 L500	768242	10	-	13 x 500	150	Группа зажимных цанг 10	1, 2	*	0,670
STV13 L800	035139	10	-	13 x 800	150	Группа зажимных цанг 10	1, 2	*	0,890
STV13 L1000	035146	10	-	13 x 1.000	150	Группа зажимных цанг 10	1, 2	*	1,040
STV20 L200	272770	10	16/22	20 x 200	150	HA 4 ZGA STV G16/G22	1, 2	*	0,400
STV20 L400	179604	10	16/22	20 x 400	150	HA 4 ZGA STV G16/G22	1, 2	*	0,630
STV20 L600	179703	10	16/22	20 x 600	150	HA 4 ZGA STV G16/G22	1, 2	*	0,890
STV27 L250	282137	10	22	27 x 250	250	HA 7 ZGA G22, WZ 7 B STV G22, WZ 7-45° STV G22	1, 2, 3	*	0,550
STV27 L500	179499	10	22	27 x 500	250	HA 7 ZGA G22, WZ 7 B STV G22, WZ 7-45° STV G22	1, 2, 3	*	0,930
STV33 L250	179420	10	28	33 x 250	300	HA 10 ZGE, HA 12 ZGA, WZ 10 B STV, WZ 10-45° STV	2, 3, 4, 5	*	1,025
STV33 L500	179468	10	28	33 x 500	300	HA 10 ZGE, HA 12 ZGA, WZ 10 B STV, WZ 10-45° STV	2, 3, 4, 5	*	2,100
STV33 L1000	179758	10	28	33 x 1.000	300	HA 10 ZGE, HA 12 ZGA, WZ 10 B STV, WZ 10-45° STV	2, 3, 4, 5	*	3,250

* 1 = EMER 5/250 SI, 2 = EMER 15/150 SI, 3 = EMER 11/90 SI, 4 = EMER 15/60 SI, 5 = EMER 15/30 SI

Держатели



HA 4 ZGA STV G16/G22



WZ 7 B STV G22



WZ 7-45° STV G22



WZ 10 B STV G28



WZ 10-45° STV G28

Обозначение	EAN 4007220	Макс. доп. чис. об.	Скользкое соединение [G]	ø x длина [мм]	Передаточное отношение	Включающая зажимная цанга ø [мм]	Группа зажимных цанг	Вес нетто [кг]
HA 4 ZGA STV G16/G22	247952	25.000	16/22	20 x 110	-	6	11	0,165
WZ 7 B STV G22	334645	17.100	22	55 x 157	1,3 : 1	6	6	0,710
WZ 7-45° STV G22	334614	17.100	22	57 x 175	1,3 : 1	6	6	0,750
WZ 10 B STV G28	334638	17.100	28	55 x 156	1,3 : 1	6	6	0,805
WZ 10-45° STV G28	334621	17.100	28	57 x 184	1,3 : 1	6	6	0,845

Другие подходящие держатели представлены на стр. 113.

Характеристики:


- Электродвигатель для жестких удлинителей с присоединением двигателя DIN 10.
- Бесступенчатая регулировка числа оборотов.
- Цифровая электроника для постоянного числа оборотов.
- Защита от перегрузки.
- Плавный пуск для защиты человека, инструмента и машины.
- Защита от повторного включения при падении напряжения (USP).

Комплект поставки:

Сетевой кабель 3 м, 2 зажимных ключа.

EMER 5/250 SI 
EMER 15/150 SI 
EMER 11/90 SI 
EMER 15/60 SI 
EMER 15/30 SI 

25.000–11.000 об/мин / 500 ватт
15.000–6.800 об/мин / 1.530 ватт
8.300–3.800 об/мин / 1.050 ватт
6.000–2.800 об/мин / 1.530 ватт
3.000–750 об/мин / 1.530 ватт

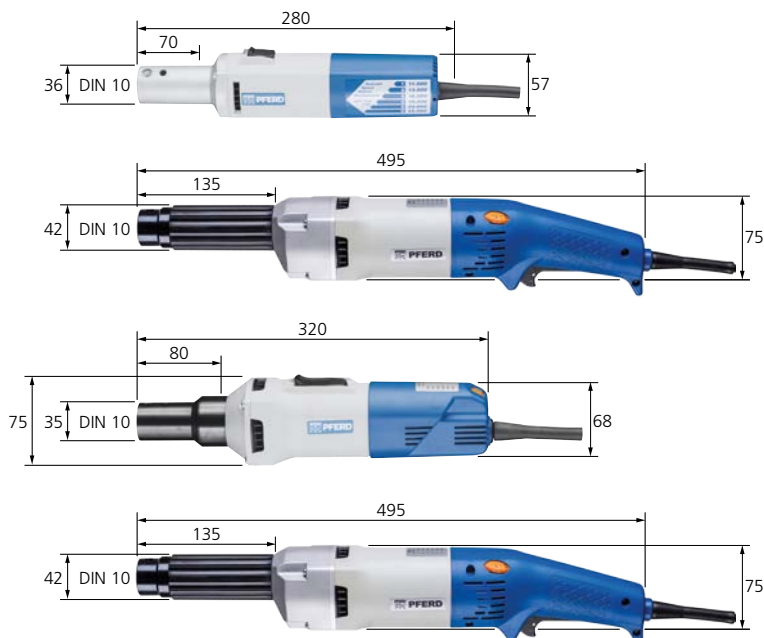

PFERDVALUE:

EMER 5/250 SI, EMER 11/90 SI



EMER 15/150 SI, EMER 15/60 SI,
EMER 15/30 SI



№ поз	Обозначение	EAN 4007220	Число оборотов [об/мин]	Напряжение [вольт] 50–60 Гц	Потребляемая мощность [ватт]	Мощность [ватт]	Подходящий удлинитель	Вес нетто [кг]
1	EMER 5/250 SI 230 V	948859	25.000–11.000	230	500	300	STV9, STV13, STV20, STV27	1,150
2	EMER 15/150 SI 230 V	101414	15.000–6.800	230	1.530	1.050	STV9, STV13, STV20, STV27, STV33	2,000
3	EMER 11/90 SI 230 V	948866	8.300–3.800	230	1.050	650	STV9, STV13, STV20, STV27	2,000
4	EMER 15/60 SI 230 V	101421	5.900–2.800	230	1.530	1.050	STV33	2,000
5	EMER 15/30 SI 230 V	101438	3.000–750	230	1.530	1.050	STV33	2,000

Зажимной ключ



Обозначение	EAN 4007220
STS D 4 mm	205020





По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: pde@nt-rt.ru || сайт: <https://pferd.nt-rt.ru/>