

Шлифовальные колпачки РС ZYA, РС WRC, PCT WRC, РС WKG, PCT WKG, РС KEL, PCT KEL

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: pde@nt-rt.ru || сайт: <https://pferd.nt-rt.ru/>

Инструменты POLIROLL и POLICO подходят для обработки труднодоступных мест.

Эти инструменты представляют собой спирально намотанный абразив на несущей основе. Максимальную производительность шлифования обеспечивает покрытие на основе искусственных смол, удерживающее абразивное зерно на выдерживающей растяжение текстильной основе.

Преимущества:

- Постоянная высокая производительность шлифования весь срок службы за счет непрерывного высвобождения свежего абразивного зерна.
- Прочная посадка инструментов POLIROLL/ POLICO за счет системы самозажима с рифленным коническим зажимным стержнем.
- Простая замена инструмента.

Вид обработки:

- Выравнивание
- Удаление заусенцев
- Обработка кромок
- Заточка
- Обработка сварных швов
- Постепенное тонкое шлифование

Рекомендации по применению:

- Во избежание разрушения клеевого соединения из-за перегрева шлифовать необходимо острием, а не поверхностью инструмента.
- Инструменты POLIROLL устанавливаются на стержень проклеенной стороной.
- Для увеличения срока службы и производительности инструментов используйте соответствующее материалу шлифовальное масло. Подробная информация и данные для заказа шлифовальных масел представлены на стр. 155.

Рекомендуемое число оборотов

Пример:

PR 1225 A 80

Скорость резания: 8 м/с

Число оборотов: 12.700 об/мин

Рекомендуемые приводные устройства:

- Приводное устройство с гибким валом
- Прямая шлифмашина

Данные для заказа:

- При заказе указывайте номер EAN или полное обозначение.

Пример заказа:

EAN 4007220803394

PR 1225 A 80

Пояснение примера заказа:

PR = POLIROLL:шлиф. ролики, цилиндрические
1225 = Наружный $\varnothing$ D x ширина T [мм]
A = Абразивный материал
80 = Размер зерна

Указания по безопасности:

- Максимально допустимая окружная скорость составляет 11 м/с.
- Из соображений безопасности запрещено превышать указанное максимально допустимое число оборотов.





Принадлежности:

- Зажимные стержни для POLIROLL и POLICO



Ø инструмента [мм]	Скорость резания [м/с]		
	5	8	11
	Число оборотов [об/мин]		
6	15.900	25.400	35.000
9	10.600	16.900	23.300
12	7.900	12.700	17.500
14	6.800	10.900	15.000
18	5.300	8.400	11.600

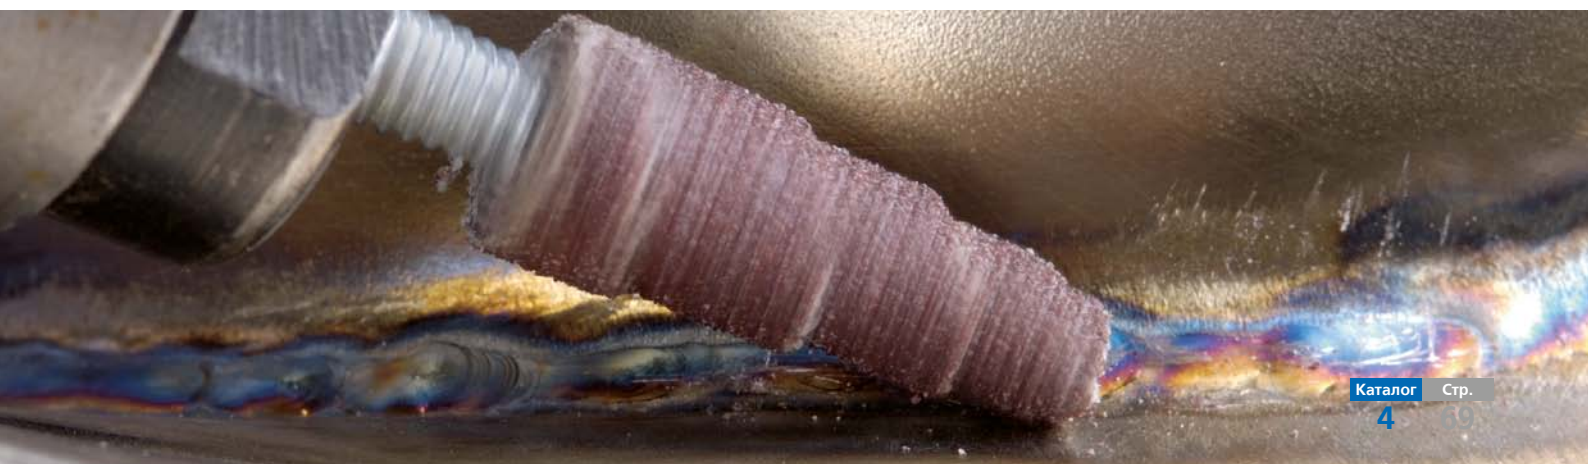



Исполнение: корунд А

Для универсального шлифования заготовок из металла и других материалов.

Обрабатываемые материалы:

Алюминий, Медь, Латунь, Серый/высокопрочный чугун (GG/GJL, GGG/GJS), Ковкий чугун, Сталь, Стальное литье, Закаленные улучшенные сорта стали выше 1.200 Н/мм² (38 HRC)

Абразивный материал:

Корунд А

Данные для заказа:

■ При заказе укажите размер зерна.

D [мм]	T [мм]	Размер зерна			Рек. чис. об.	Макс. доп. чис. об.	Подходящий зажимной стержень		Обозначение
		50	80	150					
		EAN 4007220							

Цилиндрическая форма (PR)


6	25	-	152300	152317	20.000	25.000	BO 3-18-3, BO 6-18-3	50	PR 0625 A ...
	35	-	152324	152331	20.000	25.000	BO 6-24-3	50	PR 0635 A ...
9	25	-	152348	152355	15.000	23.000	BO 6-18-3	50	PR 0925 A ...
	35	-	152362	152379	15.000	23.000	BO 6-24-3	50	PR 0935 A ...
12	25	152386	152393	152409	12.000	17.000	BO 6-18-3	50	PR 1225 A ...
	35	152416	152423	152430	12.000	17.000	BO 6-24-3	50	PR 1235 A ...
18	35	152447	152454	152461	8.000	12.000	BO 6-25-5	50	PR 1835 A ...
	50	152478	152485	152492	8.000	12.000	BO 6-30-5	50	PR 1850 A ...

Коническая форма (PRK)

10	25	-	152508	152515	15.000	23.000	BO 3-18-3, BO 6-18-3	50	PRK 1025 A ...
12	25	152522	152539	152546	12.000	17.000	BO 6-18-3	50	PRK 1225 A ...
	35	152553	152560	152577	12.000	17.000	BO 6-24-3	50	PRK 1235 A ...
15	35	152584	152591	152607	10.000	15.000	BO 6-24-3	50	PRK 1535 A ...

Шлифовальные конусы POLICO (PCO)

10	50	-	152614	152621	15.000	23.000	BO 6-50-8	50	PCO 1050 A ...
----	----	---	--------	--------	--------	--------	-----------	----	----------------



Исполнение: керамическое зерно CO-COOL

Для агрессивного шлифования твердых плохо проводящих тепло материалов; максимальная производительность съема.

Постоянная макс. производительность за счет самозатачивания керамического зерна. Активные шлифовальные присадки в покрытии заметно повышают производительность съема, не допускают забивания инструмента и понижают температуру шлифования.

Обрабатываемые материалы:

Алюминий, Сплавы на основе кобальта, Сплавы на основе никеля (напр., Инконель и Хастеллой), Титан, Нерж. сталь (INOX)

Абразивный материал:

Керамическое зерно CO-COOL

Данные для заказа:

■ При заказе укажите размер зерна.

D [мм]	T [мм]	Размер зерна			Рек. чис. об.	Макс. доп. чис. об.	Подходящий зажимной стержень		Обозначение
		60	80	120					
		EAN 4007220							

Цилиндрическая форма (PR)

6	25	803264	803271	803288	20.000	25.000	BO 3-18-3, BO 6-18-3	50	PR 0625 CO-COOL ...
	35	803295	803301	803318	20.000	25.000	BO 6-24-3	50	PR 0635 CO-COOL ...
9	25	803325	803332	803349	15.000	23.000	BO 6-18-3	50	PR 0925 CO-COOL ...
	35	803356	803363	803370	15.000	23.000	BO 6-24-3	50	PR 0935 CO-COOL ...
12	25	803387	803394	803400	12.000	17.000	BO 6-18-3	50	PR 1225 CO-COOL ...
	35	803424	803431	803448	12.000	17.000	BO 6-24-3	50	PR 1235 CO-COOL ...

Стержни держатели ВО

Стержни держатели для инструментов POLIROLL и POLICO.

Преимущества:

- Смена инструмента возможна без извлечения зажимного стержня из зажимной цанги приводного устройства.

Данные для заказа:

- Стержни для инструментов ВО 6-50-8 – предназначены для PCO 1050. Конус зажимного элемента составляет 5°.



Предназначен для	S [мм]	L [мм]	EAN 4007220		Обозначение
PR 0625, PRK 1025	3	27	152171	1	BO 3-18-3
PR 0625, PR 0925, PR 1225, PRK 1025, PRK 1225	6	30	152188	1	BO 6-18-3
PR 0635, PR 0935, PR 1235, PRK 1235, PRK 1535	6	30	152195	1	BO 6-24-3
PR 1835	6	30	152201	1	BO 6-25-5
PR 1850	6	30	152218	1	BO 6-30-5
PCO 1050	6	30	152232	1	BO 6-50-8

Набор POLIROLL

Набор разных шлифовальных роликов POLIROLL с подходящими зажимными стержнями.

Содержимое:

150 шлифовальных роликов POLIROLL с подходящим зажимным стержнем.

- По 20 шт. PR 0625, A 80, A 150
- По 20 шт. PR 0925, A 80, A 150
- По 20 шт. PR 1225, A 80, A 150
- По 10 шт. PRK 1025, A 80, A 150
- 10 шт. PRK 1225, A 80

Преимущества:

- Представлены самые ходовые позиции.



L x B x H [мм]	EAN 4007220		Обозначение
180 x 145 x 40	335727	1	PRS 151



Широкий ассортимент шлифовальных колпачков и втулок POLICAP для обработки разных материалов позволяет найти инструментальные решения с максимальной производительностью съема для универсальных и специальных видов обработки.

Инструменты POLICAP бесшовные и позволяют выполнять обработку всей поверхностью инструмента.

Для оптимального использования шлифовальных колпачков и втулок имеются подходящие многоразовые оправки.

Преимущества:

- Надежная посадка шлифовальных колпачков и втулок на оправке за счет ее расширения при использовании.
- Высокая точность формы и отличное тонкое шлифование за счет спец. технологии изготовления.
- Простая замена инструмента.

Вид обработки:

- Выравнивание
- Обработка плоскости
- Постепенное тонкое шлифование

Рекомендации по применению:

- Для простой замены шлифовальных колпачков и втулок необходимо слегка повернуть их по часовой стрелке. Оправка инструмента остается закрепленной и зафиксированной в приводном устройстве.
- Скорость резания, рекомендуемая для оптимизации производительности, составляет 10–20 м/с.

Рекомендуемые приводные устройства:

- Приводное устройство с гибким валом
- Прямая шлифмашина

Данные для заказа:

- При заказе указывайте номер EAN или полное обозначение.
- **Пример заказа:**
EAN 4007220150849
PC ZYA 1015 A 60
- **Пояснение примера заказа:**
PC = Шлиф. колпачки POLICAP
ZYA = Форма: цилиндр
1015 = Наружный $\varnothing$ D x ширина T [мм]
A = Абразивный материал
60 = Размер зерна

Указания по безопасности:

- Максимально допустимая окружная скорость составляет 25 м/с.
- Из соображений безопасности запрещено превышать указанное максимально допустимое число оборотов.



Принадлежности:

- Шлифовальные колпачки и оправки



Исполнение	Использование
Корунд А  A60/80 A150 A280	Универсальная обработка изделий из (закаленной, улучшенной, незакаленной) стали. Инструменты разработаны для особых задач, например, при изготовлении инструментов и форм, а также для соответствующих ремонтных работ. Они также подходят для обработки пластика, древесины, шпатлевки в моделировании.
SiC-COOL (карбид кремния с активным шлифовальным слоем) 	Идеально подходит для обработки деталей из титана, алюминия, а также соответствующих сплавов этих металлов. Прекрасно подходит для использования в самолетостроении, турбиностроении, соответствующем техобслуживании. Специально подобранное зерно, а также активная шлифовальная добавка в связке обеспечивают холодное шлифование, снижают температуру заготовки и предотвращают прилипание стружки.
CO-COOL (керамическое зерно с активным шлифовальным слоем) 	За счет специальной конструкции керамического зерна и активных шлифовальных компонентов связки идеально подходит для обработки высококачественной стали (INOX), часто используемых в турбиностроении жаропрочных никелевых и кобальтовых сплавов, таких как инконель, хастеллой. Активные шлифовальные добавки не допускают забивания инструмента, температура шлифования снижается, значительно повышается производительность съема.

Быстрый путь выбора оптимального инструмента

Группа материалов ▼			Абразивный материал ►	Корунд А	Керамическое зерно CO-COOL	Карбид кремния SiC-COOL
Сталь, стальное литье	Незакаленные неутраченные стали	Строительная, углеродистая, инструментальная, не легированная сталь, стальное литье		●	○	
	Закаленные улучшенные стали	Инструментальная, улучшенная, легированная сталь, стальное литье		○	●	
Высококач. сталь (INOX)	Нержавеющая и кислотостойкая сталь	Аустенитная и ферритная высококач. сталь			●	
Цветные металлы	Мягкие цветные металлы	Мягкие алюминиевые сплавы		○	○	●
		Латунь, медь, цинк		●		
	Твердые цветные металлы	Твердые алюминиевые сплавы		○		●
		Бронза, титан			○	●
	Жаропрочные материалы	Никелевые и кобальтовые сплавы			●	
Чугун	Серый чугун, белый чугун	Чугун с пл. графитом EN-GJL (GG), с шар. графитом/высокопрочный чугун EN-GJS (GGG), белосердечный EN-GJMW (GTW) и черносердечный ковкий чугун EN-GJMB (GTS)		●	○	
Пластики, другие материалы		Армированные волокном пластики, термопластичные пластики, древесина, ДСП, лак		○		●

● = отлично подходит

○ = хорошо подходит

Рекомендуемое число оборотов

Пример:

PC ZYA 1015 A 150

Скорость резания: 10–20 м/с

Число оборотов: 19.000–38.100 об/мин

Ø инструмента [мм]	Скорость резания [м/с]			
	10	15	20	25
	Число оборотов [об/мин]			
5	38.100	57.200	76.300	95.400
7	27.200	40.900	54.500	68.200
10	19.000	28.600	38.100	47.700
11	17.300	26.000	34.700	43.400
16	11.900	17.900	23.800	29.800
21	9.000	13.600	18.100	22.700
29	6.500	9.800	13.100	16.400
36	5.300	7.900	10.600	13.200





Шлифовальные колпачки PC ZYA

Шлифовальные колпачки POLICAP цилиндрической формы ZYA (прежде: форма A).

Абразивный материал:

Корунд А

Цветовая маркировка размера зерна:

60 и 80 = Коричневый

150 = Черный


280 = Красно-коричн.

Данные для заказа:

■ При заказе укажите размер зерна.

D [мм]	T [мм]	Размер зерна				Рек. чис. об.		Обозначение
		60	80	150	280			
		EAN 4007220						
5	10	-	150788	150795	150801	40.000	50	PC ZYA 0510 A ...
7	12	150818	-	150825	150832	30.000	50	PC ZYA 0712 A ...
10	15	150849	-	150856	150863	20.000	50	PC ZYA 1015 A ...
13	17	150870	-	150887	150894	16.000	50	PC ZYA 1317 A ...
16	26	150900	-	150917	150924	12.000	50	PC ZYA 1626 A ...

PCT, форма ZYA



Оправки шлиф. колпачков PCT ZYA

Подходящая оправка для шлифовальных колпачков цилиндрической формы ZYA (прежде: форма A).

D [мм]	T [мм]	S [мм]	L [мм]	EAN 4007220	Макс. доп. чис. об.		Обозначение
5	10	3	25	147139	95.000	5	PCT ZYA 0510/3
7	12	3	25	147146	65.000	5	PCT ZYA 0712/3
10	15	3	25	147153	45.000	5	PCT ZYA 1015/3
13	17	6	40	147221	35.000	5	PCT ZYA 1317/6
16	26	6	40	147238	30.000	5	PCT ZYA 1626/6

PCS, форма ZYA



Набор PCS ZYA

Набор разных шлифовальных колпачков POLICAP с подходящей оправкой цилиндрической формы ZYA (прежде: форма A).

Содержимое:

■ По 5 шт. шлифовальных колпачков POLICAP PC ZYA 1015 A, 1317 A, 1626 A (размер зерна 60, 150, 280)

■ По 10 шт. шлифовальных колпачков POLICAP PC ZYA 0510 A, 0712 A, (размер зерна 60 или 80, 150, 280)

■ По 1 шт. оправки для шлифовальных колпачков POLICAP PCT ZYA 0510/3, 0712/3, 1015/3, 1317/6, 1626/6

Преимущества:

■ Прочная многоразовая пластиковая упаковка.

Абразивный материал:

Корунд А

60 и 80 = Коричневый

150 = Черный

280 = Красно-коричн.

Форма	L x B x H [мм]	EAN 4007220		Обозначение
ZYA	180 x 145 x 40	355404	1	PCS ZYA 110

Шлифовальные колпачки PC WRC

Шлифовальные колпачки POLICAP цилиндросферической формы WRC (прежде: форма C).

Абразивный материал:

Корунд А

Карбид кремния SiC-COOL (серый)

Керамическое зерно CO-COOL (красное)

Цветовая маркировка размера зерна –
корунд А:


60 и 80 = Коричневый

150 = Черный

280 = Красно-коричн.

Данные для заказа:

■ При заказе укажите размер зерна.

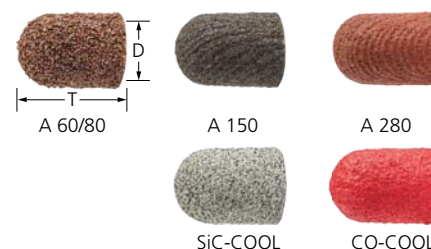

D [мм]	T [мм]	Размер зерна					Рек. чис. об.		Обозначение
		60	80	120	150	280			
		EAN 4007220							

Корунд А

5	11	-	150931	-	150948	150955	40.000	50	PC WRC 0511 A ...
7	13	150962	-	-	150979	150986	30.000	50	PC WRC 0713 A ...
10	15	150993	-	-	151006	151013	20.000	50	PC WRC 1015 A ...
13	17	151020	-	-	151037	151044	16.000	50	PC WRC 1317 A ...
16	26	151051	-	-	151068	151075	12.000	50	PC WRC 1626 A ...

Карбид кремния SiC-COOL

5	11	-	953716	-	953723	-	40.000	50	PC WRC 0511 SiC-COOL ...
7	13	-	953730	-	953747	-	30.000	50	PC WRC 0713 SiC-COOL ...
10	15	-	953754	-	953761	-	20.000	50	PC WRC 1015 SiC-COOL ...
13	17	-	953778	-	953792	-	16.000	50	PC WRC 1317 SiC-COOL ...
16	26	-	953808	-	953815	-	12.000	50	PC WRC 1626 SiC-COOL ...


Керамическое зерно CO-COOL

5	11	-	953938	953945	-	-	40.000	50	PC WRC 0511 CO-COOL ...
7	13	-	953952	953969	-	-	30.000	50	PC WRC 0713 CO-COOL ...
10	15	-	953976	954041	-	-	20.000	50	PC WRC 1015 CO-COOL ...
13	17	-	954058	954119	-	-	16.000	50	PC WRC 1317 CO-COOL ...
16	26	-	954126	954133	-	-	12.000	50	PC WRC 1626 CO-COOL ...

PCT, форма WRC

Оправки шлиф. колпачков PCT WRC

Подходящая оправка для шлифовальных колпачков POLICAP цилиндросферической формы WRC (прежде: форма C).



D [мм]	T [мм]	S [мм]	L [мм]	EAN 4007220	Макс. доп. чис. об.		Обозначение
5	11	2,35	40	621820	30.000	5	PCT WRC 0511/2,35
		3	25	147160	95.000	5	PCT WRC 0511/3
7	13	2,35	40	621837	24.500	5	PCT WRC 0713/2,35
		3	25	147177	65.000	5	PCT WRC 0713/3
10	15	2,35	40	621844	17.500	5	PCT WRC 1015/2,35
		3	25	147184	45.000	5	PCT WRC 1015/3
13	17	2,35	40	621851	13.750	5	PCT WRC 1317/2,35
		6	40	147245	35.000	5	PCT WRC 1317/6
16	26	6	40	147252	30.000	5	PCT WRC 1626/6



Набор PCS WRC

Набор разных шлифовальных колпачков POLICAP с подходящей оправкой цилиндросферической формы WRC (прежде: форма C).

Содержимое:

- По 5 шт. шлифовальных колпачков POLICAP PC WRC 1015 A, 1317 A, 1626 A (размер зерна 60, 150, 280)
- По 10 шт. шлифовальных колпачков POLICAP PC WRC 0511 A, 0713 A (размер зерна 60 или 80, 150, 280)
- По 1 шт. оправки для шлифовальных колпачков POLICAP PCT WRC 0511/3, 0713/3, 1015/3, 1317/6, 1626/6

Преимущества:

- Прочная многоразовая пластиковая упаковка.

Абразивный материал:

Корунд А

Цветовая маркировка размера зерна:

60 и 80 = Коричневый

150 = Черный

280 = Красно-коричн.

Форма	L x B x H [мм]	EAN 4007220		Обозначение
WRC	180 x 145 x 40	355411	1	PCS WRC 110



Шлифовальные колпачки PC WKG

Шлифовальные колпачки POLICAP цилиндрической формы WKG (прежде: форма G).
Угол конуса составляет 30°.

Абразивный материал:

Корунд А

Цветовая маркировка размера зерна:

60 и 80 = Коричневый

150 = Черный

280 = Красно-коричн.

Данные для заказа:

■ При заказе укажите размер зерна.




D [мм]	T [мм]	Размер зерна				Рек. чис. об.		Обозначение
		60	80	150	280			
		EAN 4007220						
5	11	-	151082	151099	151105	40.000	50	PC WKG 0511 A ...
7	13	151112	-	151129	151136	30.000	50	PC WKG 0713 A ...
10	15	151143	-	151150	151167	20.000	50	PC WKG 1015 A ...
13	17	151174	-	151181	151198	16.000	50	PC WKG 1317 A ...
16	26	151204	-	151211	151228	12.000	50	PC WKG 1626 A ...

PCT, форма WKG

4

Оправки шлиф. колпачков PCT WKG

Подходящая оправка для шлифовальных колпачков POLICAP цилиндрической формы WKG (прежде: форма G).



D [мм]	T [мм]	S [мм]	L [мм]	EAN 4007220	Макс. доп. чис. об.		Обозначение
5	11	3	25	147191	95.000	5	PCT WKG 0511/3
7	13	3	25	147207	65.000	5	PCT WKG 0713/3
10	15	3	25	147214	45.000	5	PCT WKG 1015/3
13	17	2,35	40	434338	13.750	5	PCT WKG 1317/2,35
		6	40	147269	35.000	5	PCT WKG 1317/6
16	26	6	40	147276	30.000	5	PCT WKG 1626/6

PCS, форма WKG

Набор PCS WKG

Набор разных шлифовальных колпачков POLICAP с подходящей оправкой цилиндрической формы WKG (прежде: форма G).

Содержимое:

- По 5 шт. шлифовальных колпачков POLICAP PC WKG 1015 A, 1317 A, 1626 A (размер зерна 60, 150, 280)
- По 10 шт. шлифовальных колпачков POLICAP PC WKG 0511 A, 0713 A (размер зерна 60 или 80, 150, 280)
- По 1 шт. оправки для шлифовальных колпачков POLICAP PCT WKG 0511/3, 0713/3, 1015/3, 1317/6, 1626/6

Преимущества:

- Прочная многоразовая пластиковая упаковка.

Абразивный материал:

Корунд А


60 и 80 = Коричневый

150 = Черный

280 = Красно-коричн.



Форма	L x B x H [мм]	EAN 4007220		Обозначение
WKG	180 x 145 x 40	355428	1	PCS WKG 110

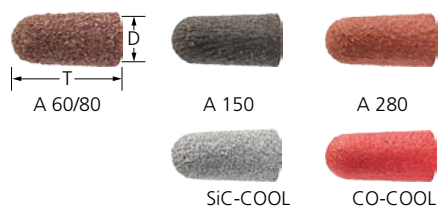

Шлифовальные колпачки PC KEL

Шлифовальные колпачки POLICAP круглоконической формы KEL (прежде: форма L).

Абразивный материал:

Корунд А
Карбид кремния SiC-COOL (серый)
Керамическое зерно CO-COOL (красное)
Цветовая маркировка размера зерна – корунд А:
60 и 80 = Коричневый
150 = Черный
280 = Красно-коричн.

Данные для заказа:

■ При заказе укажите размер зерна.

D [мм]	T [мм]	Размер зерна					Рек. чис. об.		Обозначение
		60	80	120	150	280			
		EAN 4007220							

Корунд А

5	15	-	151235	-	151242	151259	40.000	50	PC KEL 0515 A ...
11	25	151266	-	-	151273	151280	20.000	50	PC KEL 1125 A ...
16	32	151297	-	-	151303	151310	12.000	50	PC KEL 1632 A ...
21	40	151327	-	-	151334	151341	9.500	50	PC KEL 2140 A ...


Карбид кремния SiC-COOL

5	15	-	953822	-	953839	-	40.000	50	PC KEL 0515 SiC-COOL ...
11	25	-	953846	-	953853	-	20.000	50	PC KEL 1125 SiC-COOL ...
16	32	-	953891	-	953907	-	12.000	50	PC KEL 1632 SiC-COOL ...
21	40	-	953914	-	953921	-	9.500	50	PC KEL 2140 SiC-COOL ...

Керамическое зерно CO-COOL

5	15	-	954140	954263	-	-	40.000	50	PC KEL 0515 CO-COOL ...
11	25	-	954164	954188	-	-	20.000	50	PC KEL 1125 CO-COOL ...
16	32	-	954195	954218	-	-	12.000	50	PC KEL 1632 CO-COOL ...
21	40	-	954225	954232	-	-	9.500	50	PC KEL 2140 CO-COOL ...

PCT, форма KEL



Оправки шлиф. колпачков PCT KEL

Подходящая оправка для шлифовальных колпачков POLICAP круглоконической формы KEL (прежде: форма L).

D [мм]	T [мм]	S [мм]	L [мм]	EAN 4007220	Макс. доп. чис. об.		Обозначение
5	15	6	40	147283	95.000	5	PCT KEL 0515/6
11	25	6	40	147290	40.000	5	PCT KEL 1125/6
16	32	6	40	147306	30.000	5	PCT KEL 1632/6
21	40	6	40	147313	20.000	5	PCT KEL 2140/6

Набор PCS 650

Набор разных шлифовальных колпачков POLICAP с подходящей оправкой.

Содержимое:

- По 10 шт. шлифовальных колпачков POLICAP ZYA 1626 A и PC WKG 1626 A (размер зерна 150, 280)
- По 25 шт. шлифовальных колпачков POLICAP ZYA 1015 A, PC ZYA 1317 A, PC WKG 1015 A, PC WKG 1317 A (размер зерна 150, 280)
- По 50 шт. шлифовальных колпачков POLICAP ZYA 0510 A, PC ZYA 0712 A, PC WKG 0511 A, PC WKG 0713 A (размер зерна 150, 280)
- По 1 шт. оправки для шлифовальных колпачков
PCT ZYA 0510/3, PCT ZYA 0712/3,
PCT ZYA 1015/3, PCT ZYA 1317/6,
PCT ZYA 1626/6, PCT WKG 0511/3,
PCT WKG 0713/3, PCT WKG 1015/3,
PCT WKG 1317/6, PCT WKG 1626/6

Преимущества:

- Прочная многоразовая пластиковая упаковка.

Абразивный материал:

Корунд А

Цветовая маркировка размера зерна:


150 = Черный

280 = Красно-коричн.



Форма	L x B x H [мм]	EAN 4007220		Обозначение
ZYA, WKG	332 x 235 x 50	355435	1	SET PCS 650

4

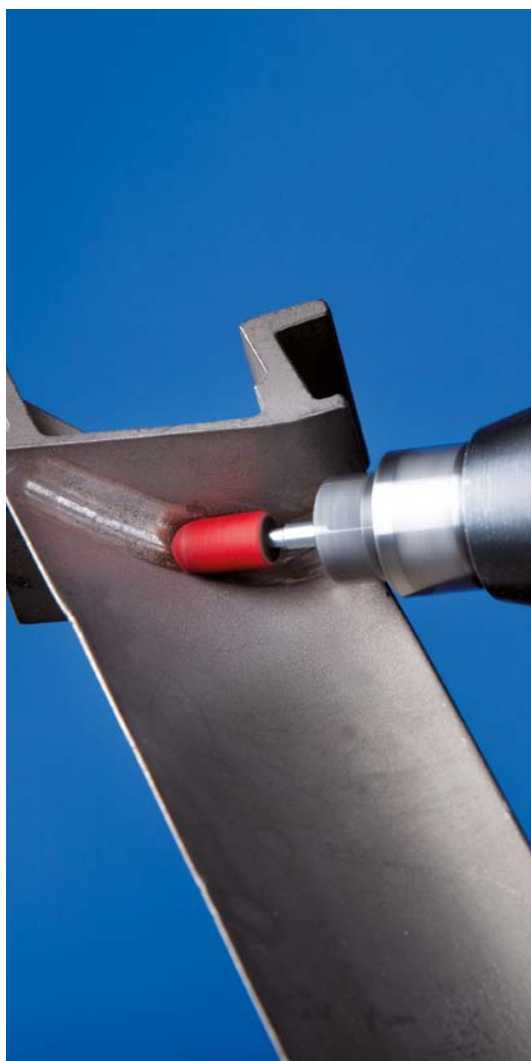



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: pde@nt-rt.ru || сайт: <https://pferd.nt-rt.ru/>